



ОКПД 2 28.21.11.111



ТН ВЭД ЕАЭС 8416208000

ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИВН-ТР

ПАСПОРТ

A103.500.000.000-01 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Источник высокого напряжения ИВН-ТР (далее по тексту - ИВН) предназначен для искрового розжига газовых и жидкотопливных горелок котельных агрегатов, технологических установок, печей, котлов.

1.2 ИВН является самостоятельным прибором или составной частью запально-защитных, запально-сигнализирующих, электрозапальников или для других аналогичных устройств различных модификаций.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики устройства представлены в таблице 1

Таблица 1

Технические характеристики	Значение
Параметры электропитания: – напряжение, В – частота, Гц – ток, А	220-230 50-60 1
Выходное напряжение, кВ	8
Ток вторичной обмотки в режиме КЗ, мА	30
Длительность одного включения при розжиге горючей смеси, не более, сек (периодичность включения не менее 2 мин)	45
Рекомендуемый искровой промежуток, мм	3-4
Максимальная длина провода высокого напряжения: – спределенным сопротивлением, м – провод марки ПВВ-1 с медной жилой или аналог, не более, м	2 30
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 3.1
Температура окружающего воздуха, °C	от -60 до +50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54

Габаритные размеры, мм	120 x 110 x 75
Масса, не более, кг	2
Средний срок эксплуатации, лет	10
Содержание драгметаллов	нет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки (вариант А и вариант В) соответствует указанному в таблице 2 и рисункам 1 и 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Источник высокого напряжения ИВН-ТР	1 шт.
Кабель питания – 0,35 м (1,5 м) *	1 шт.
Провод высокого напряжения 0,75 м (1,5м или 2м) *	1 шт.
Паспорт А103.500.000.000-01 ПС	1 экз.
Винт M4x60	4 шт.**
Гайка М4	4 шт.**
Шайба DIN 988 - S 4x8	8 шт.**
Втулки Ø6x20	4 шт.**

*- длина провода ВН согласно заказу,
**- изделие комплектуется при поставке по варианту В (см. рис.2)

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник высокого напряжения **ИВН-ТР** зав. №_____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует техническим условиям ТУ 28.21.11-041-87875767-2020 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» ____ 20____ г.

Подпись лица, ответственного за приемку _____
(штамп) ОТК

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1 ИВН транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

5.2 Условия транспортирования ИВН соответствуют условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50°C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

5.3 Условия хранения ИВН на складе изготовителя и потребителя соответствует условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

5.4 Срок хранения 6 месяцев.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Упаковка ИВН производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ИВН требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими, международными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Соответствие изделия требованиям:

–ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

–ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

подтверждено декларацией о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.52744/22 сроком действия до 18.10.2027 г.

10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

10.1 Общий вид ИВН представлен на рис. 1 и 2.

10.2 Перед монтажом ИВН следует проверить на отсутствие поломок. Закрепить ИВН на панели.

10.3 Монтаж ИВН должен производиться в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» ПТБ и настоящим руководством.

10.4 Назначение проводов кабеля питания:

- желто-зеленый или оранжевый провод соединить с корпусом запальника или горелки.
Допускается нарастить до 3 м (провод «Земля»);

- коричневый провод подключить к фазовой линии сети 220В;

- синий или белый провод подключить к нулевой линии сети 220В.

10.5 Высоковольтный провод подключить к искровому разряднику запальной горелки или других газогорелочных устройств.

10.6 К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию допускаются лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, имеющие допуск к работе на

электроустановках до 1000 В, согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» ПТЭ и квалификационную группу не ниже III по технике безопасности, согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» ПТБ.

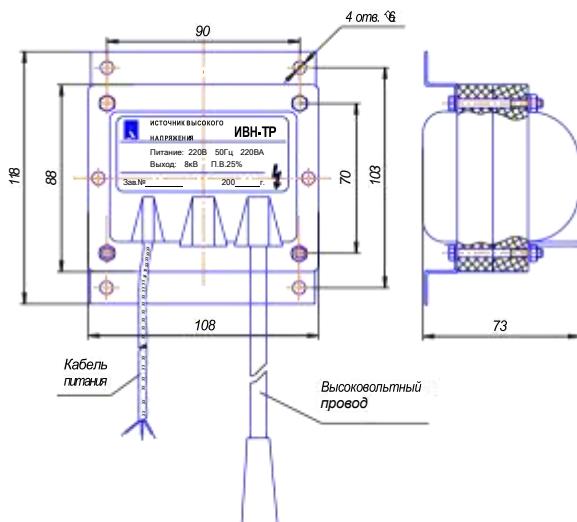


Рис.1 Общий вид и габариты ИВН-ТР по варианту А.

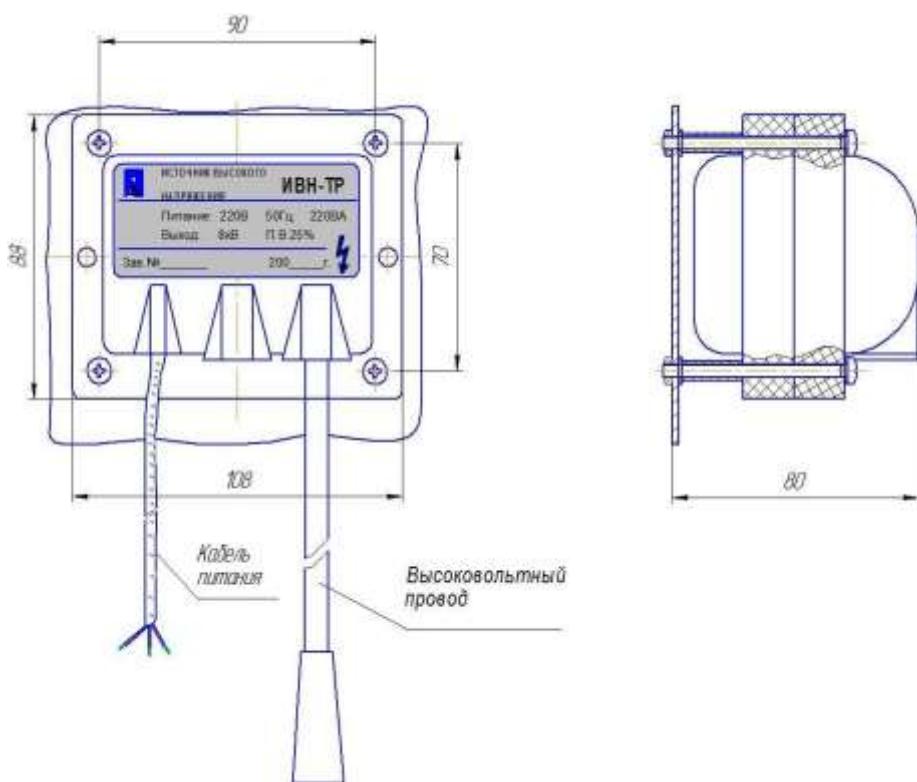


Рис.2 Общий вид и габариты ИВН-ТР по варианту В.